



日本語

 ctronics_japan

 <https://jp.ctronics.com>

 Ctronics

 support.jp@ctronics.com


投光威嚇機能

人を検知すると、赤と青のLEDライトが点滅します。
侵入者を威嚇して犯罪を未然に防ぐことができます。
この機能をオン・オフに設定する方法は以下の通りです。
'37'を入力して、'設定'をクリックすれば、オフになります。
'37'を入力して、'呼び出し'をクリックすれば、オンになります。



自動追跡機能の設定


まず監視範囲を選択して、追跡が終了した後で、自動的に選択した位置に戻ります。設定方法：以下の写真の通り、'92'を入力して、'設定'をクリックしてください。

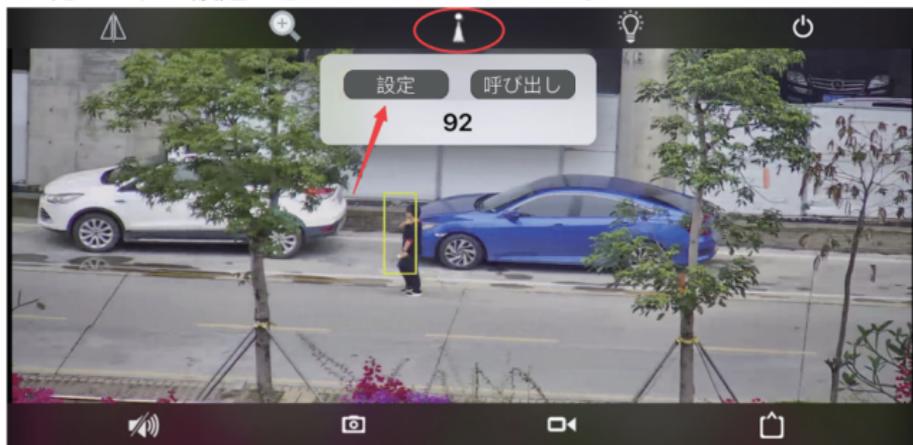

自動追跡機能をオンにする方法：'92'を入力して、'呼び出し'をクリックしてください。監視範囲に人が通り過ぎたとき、カメラが自動的に追跡します。人がカメラ画面から消えたら、カメラの向きは追跡開始前の位置に戻ります。



自動追跡機能をオフにする方法： '94' を入力して、 '呼び出し' をクリックしてください。

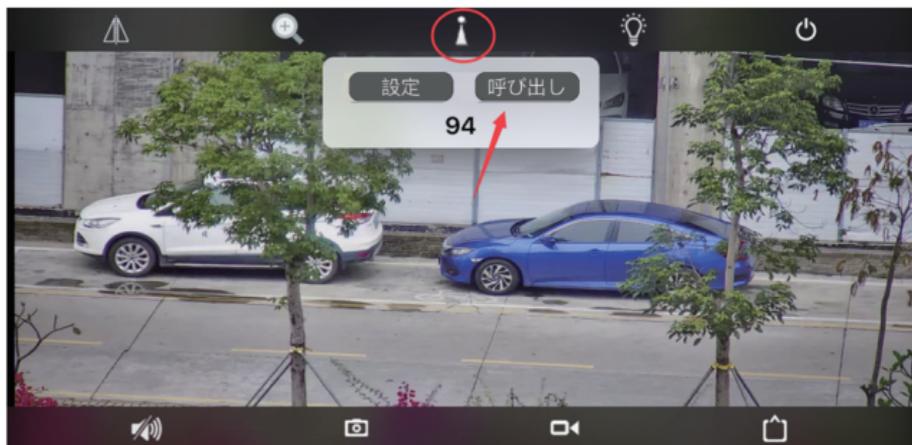

ご注意：人が多い場所に設定した場合、追跡ターゲットが多く、動く方向も違いますので、正しいターゲットを追跡できないことがあります。

光学ズーム倍率が高い場合、少しカメラの動きでもカメラ画像の大きな変位を引き起こしやすいです。こんな状況でこの機能を使用することをお勧めしません。

プリセットとパトロールの設定

下記画面で、1,2, ... (※プリセットは30つまで登録できます。) を入力して、 '設定' をクリックして、順に [初期位置] を設定してください。プリセットの設定は完了です。 [初期位置1] を確認したい場合、 '1' を入力して、 '呼び出し' をクリックしてください。パトロールの設定方法： '56' を入力して、 '呼び出し' をクリックしてください。





全てのプリセットを削除する方法は、'115'を入力して、'呼び出し'をクリックしてください。

