

# CTIPC-500CZ16

# プリセットとパトロール 設定マニュアル

https://jp.ctronics.com


support.jp@ctronics.com

https://jp.ctronics.com SCSMS-20210906

# 目次

一. 各部名称	02
ニ. プリセット位置の指定	03
三. パトロールの設定	04
四. 自動追尾の設定	06
五.パトロールと自動追尾の設定	08
六.プリセット位置を削除する	10
七. 主な仕様	11

#### 一. 各部名称

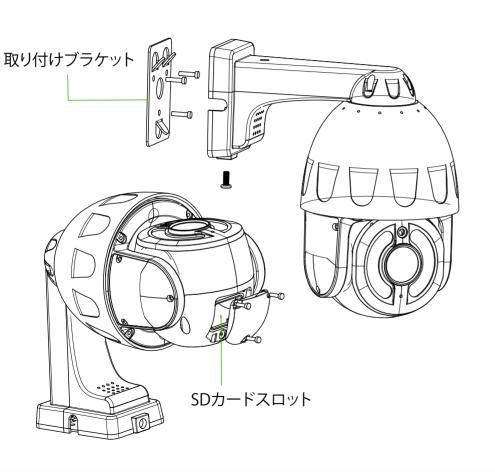

## 二.プリセット位置の指定

1 下記画面で、1,2,3…(※ プリセットは64つまで登録できます。)を入力して、'設定'をクリックして、順に[初期位置]を設定してください。



② [初期位置 1] を確認したい場合、'1'を入力して、'呼び出し (調整)'をクリックしてから、カメラが自動的に回転して、 '1'の位置に向きます。



以上でプリセットの設定は完了です。 次にパトロールの設定をおこないます。

#### ご注意:

パトロールを設定する前に少なくとも3つのプリセットを設定しておく必要があります。

#### 三.パトロールの設定

#### プリセット位置 1~16:

'76'を入力して、'呼び出し(調整)'をクリックしてください。



#### プリセット位置 17~32:

'77'を入力して、'呼び出し(調整)'をクリックしてください。



#### プリセット位置 33~48:

'78'を入力して、'呼び出し(調整)'をクリックしてください。



#### プリセット位置 49~64:

'79'を入力して、'呼び出し(調整)'をクリックしてください。



#### ご注意:

手動でPTZ操作すると、パトロールは一時的に停止します。

#### 四. 自動追尾の設定

- パトロールをONに設定する場合、カメラライブ画面をスライドして、パトロールをOFFにしてください。
- '67'を入力して、'呼び出し(調整)'をクリックしたら、自動追 尾がONになります。



• '68'を入力して、'呼び出し(調整)'をクリックしたら、自動 追尾がOFFになります。



※人や車の通りか多いところに設定することがお勧めしません。

06

#### 五. パトロールと自動追尾の設定

オートパン機能、パトロール機能、パン・チルト・ズームを 連動させた自動追尾機能を実現します。予め設定した監 視エリア内に動きを検知すると、その被写体を自動的に 追尾して撮影できます。被写体が消えた後で、元の設定 されたクルーズラインに従って、パトロールし続けます。

また、ズーム拡大撮影時に発生しやすい水平方向付近の 映像の乱れ(二重像)を補正することで高い視認性を得る ことが可能です。

#### 設定方法:

• まずプリセット位置を設定して、'67'を入力して、'呼び出し(調整)'をクリックしたら、自動追尾がONになります。



次は'76'を入力して、'呼び出し(調整)'をクリックして、パトロールをONにしてください。



08

## 六. プリセット位置を削除する

'92'を入力して、'呼び出し(調整)'をクリックして、すべてのプリセット位置を削除します。削除したあとでカメラが自動的に回転して、真ん中の位置に戻ります。



## 七. 主な仕様

	品番	CTIPC-500C
ビデオ	センサー	5.0 megapixel 1/2.8" SONY335 low lux CMOS
	ビデオ解像度	メインストリーム: 2560x1920@15fps, 2560x1440@15fps サブストリート: 800x600/800x448@25fps, 640x480/640x352@25fps
	ビデオ圧縮	H.264/H.265
	レンズ	16倍光学ズームレンズ
	暗視	常時カラー・赤外線モード・ スマートモード
	画素	500万超高画質

アラーム機能	検知感度	4つの検知領域を設定でき、1~100 の感度を設定できます
	検知	ヒュマン検知・モーション検知
	通知	写真付きメール・プッシュ通知・ ftp・onvif

SDカード	Support up to 128G micro SD card
パンチルト機能	左右350°,上下90°
プリセット	最大64プリセット位置を設定できます
動作温度	-20°C~+60°C(-4°F~+140°F)
動作湿度	10%~90%
防水	IP66防水防塵
重さ	0.9kg
パッケージ重さ	1.8kg